QUE NADA FRENE EL RITMO
DE TU NEGOCIO DE HOSTELERÍA

GRUP GEVADRI

Instalación, venta y servicio técnico **hostelería**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

En **Grup Gevadri** ofrecemos servicios integrales en maquinaria para hostelería: asesoramiento, venta, instalación, mantenimiento y asistencia técnica para todo tipo de negocios de hostelería y colectividades. Siempre de la mano de primeras marcas, de las cuales somos **servicio técnico oficial**.

APARATOS DE COCINA

LAVAVAJILLAS Y LAVAVASOS

REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS

VITRINAS

APARATOS DE COCINA

COCINAS **ANGELO PO**

Gran calidad y diseño personalizado. Confía en nuestros 25 años de experiencia para planificar y diseñar la cocina profesional de tu futuro negocio. Conocemos las peculiaridades del sector y lo hemos visto cambiar y evolucionar con el paso de los años.

COCINAS **JEMI**

PERSONALICE SUS COCINAS CON UNA AMPLIA GAMA DE DISEÑOS Y COLORES
Una gama de cocinas con infinitas posibilidades y combinaciones, capaces de satisfacer desde las necesidades de cocinas más compactas en espacios reducidos hasta cocinas de gran formato con una gran capacidad de producción.

COCINA A GAS
Una cocina potente y robusta diseñada para cocinar con cualquier tipo de recipiente y cualquier tipo de cocción: freír, plancha, asados, cocciones lentas, estofados...

TRITURADORES **ROBOT COUPÉ**

APARATOS DE COCINA

COCINA 6 FUEGOS CON MUEBLE
CLAJOSA C6M-700G

Dimensiones	1.200 x 700 x 900 mm
Peso	102 kg
Potencia	6 x 6.000 W

COCINA 4 FUEGOS CON HORNO A GAS
CLAJOSA C4H-700G

Dimensiones	800 x 700 x 900 mm
Peso	110 kg
Potencia	4 x 6.000 W + 6.000 W

COCINA A GAS
BERTO'S G7F4+FG1

- Construcción en acero inox AISI 304
- Sobre y frontal de apoyo en acero inox de 1,5 mm de espesor
- Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa
- Parrillas de fundición
- Cubetas recogelíquidos en acero inox
- Quemadores de hierro fundido garantizados de por vida, muy potentes, 3,5 y 7 Kw
- Versión Max Power con todos los quemadores de 7 Kw
- Fuegos abiertos con llama piloto, válvula de seguridad y termopares bimetalitos
- Piezoeléctrico en horno con cierre estanco en silicona
- Patas de acero inox con altura regulable en 50 mm

COCINA A GAS
FAGOR CG-741

- Construcción en acero inoxidable
- Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares
- Pilotos para el encendido
- Bandejas recogegrasas extraíbles
- Parrillas y quemadores de fundición
- Dimensiones de la parrilla: 347 x 310 mm
- Quemadores: 1 x 6.000 + 3 x 4.000 kcal/h
- Horno GN-2/1 de acero inoxidable, con quemador tubular
- de acero inoxidable de 6.000 kcal/h, con piloto de
- encendido y termopar
- Válvula termostática (130 ºC - 350 ºC)
- Quemador de horno: 6.000 kcal/h
- Potencia: 24.000 Kcal./h. (27,9 kW)
- Dimensiones: 700 x 750 x 850 mm

COCINA A GAS CON HORNO
FAGOR CG9-41

Dimensiones	850 x 900 x 850 mm
Quemadores	2 x 525 kW, 1 x 8,0 kW, 1 x 102 kW
Horno	8,6 kW 1 HG
Potencia	37,60 kW
Gas	GLP / GN

FRY TOP CROMO A GAS SOBREMOSTRADOR
CLAJOSA LÍNEA 700-S PF80X70K

Dimensiones	800 x 700 x 290 mm
Peso	90 kg
Potencia	2 x 6.000 W

BARBACOA CON MUEBLE
CLAJOSA BTG-80M

Dimensiones	800 x 700 x 900 mm
Peso	51 kg
Potencia	6.000 W

PARRILLA BARBACOA
BERTO'S PLG80M

- Construcción en acero inox
- Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa
- Quemadores tubulares dobles de acero inox
- Regulación de la potencia mediante grifo de funcionamiento continuo
- Llama piloto protegida, encendido piezoeléctrico con cierre estanco en silicona
- Parrillas de cocción redondeadas, en acero inox, con amplias ranuras para la recogida de las grasas. Con perfiles en "V" o en "S"
- El modelo de 800 mm, con dos zonas con mandos separados para una regulación independiente y óptima de la temperatura
- Todos los componentes son fácilmente desmontables para su limpieza y mantenimiento
- Cajón estanco en acero inox de gran capacidad para la recogida de ceniza y grasas
- Patas de acero inox con altura regulable en 50 mm

APARATOS DE COCINA

HORNO ELÉCTRICO
RATIONAL SELFCOOKING CENTER 5 SENSES MOD. 61

Dimensiones	847 x 771 x 782 mm
Peso	112,5 kg
Núm. comidas por día	30-80
Potencia conectada	11 kW
Tensión	3 NAC 400 V

HORNOS ANALÓGICOS CONVECCIÓN + VAPOR
INOXTREND SERIE COMPACT CUA211E/CUA111G

- Mandos analógicos
- Iluminación interior
- Entrada bandejas sentido longitudinal
- Modelos a gas, sistema presurizado
- Distancia entre guías: 67 mm
- Acceso a interior máquina mediante registro lateral interior
- Válvula evacuación vahos
- Posibilidad de cocción:
  - Convección (calor seco)
  - Convección + vapor

HORNO COMBINADO CHEFTOP
UNOX XEVC-1011-EPR PLUS (GAS)

Dimensiones	750 x 773 x 1.010 mm
Peso	110 kg
Capacidad	10 GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230 V - 1N
Potencia eléctrica	0,8 kW
Potencia gas nominal máx.	G20, G25, G30, G31: 22 kW

HORNO COMBINADO CHEFTOP
UNOX XEVC-0513-EPR PLUS (GAS)

Dimensiones	750 x 773 x 1.010 mm
Peso	110 kg
Capacidad	10 GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230 V - 1N
Potencia eléctrica	0,8 kW
Potencia gas nominal máx.	G20, G25, G30, G31: 22 kW

HORNO ELÉCTRICO INYECCIÓN DIRECTA
SALVA MASTERCHEF SC-10+H/10CMF

Dimensiones	933 x 817 x 1.046 mm
Peso	132 kg
Comidas por día	150 - 200
Generación vapor	Inyección
Capacidad	10 bandejas GN 1/1 + 1 extra
Potencia	17,6 kW
Voltaje	Trifásico 400 v

HORNO MIXTO COMPACTO
DISTFORM GAMA MYCHEF

Modelo	**4GN 2/3**	**4GN 1/1**
Dimensiones	520 x 625 x 590 mm	520 x 799 x 590 mm
Potencia	2,9 ó 5,6 kW	2,9 ó 5,6 kW
Tensión	230/L+N/50-60 ó 230/3L/50-60 ó 400/3L+N/50-60	230/L+N/50-60 ó 230/3L/50-60 ó 400/3L+N/50-60
Distancia entre guías	60 mm	60 mm
Peso	55 kg	65 kg

LAVAVAJILLAS Y LAVAVASOS

LAVAVAJILLAS **JEMI GS-83 M**

Medidas exteriores	775 x 850 x 1440 mm
Sin asa / Abierta	665 x 760 x 7900 mm
Ciclo lavado	2 min
Producción	640 platos/hora
Dimensiones cesta	500 x 500 mm
Altura útil	400 mm
Potencia total	6,74 kW
Potencia resistencia calderín	6 kW
Potencia resistencia cuba	4,5 kW
Potencia bomba lavado	0,74 kW
Voltaje	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz

LAVAVAJILLAS **JEMI GS-16** Y **GS-18**

Medidas exteriores	580 x 650 x 820 mm
Producción	1440 / 480 vasos/platos h
Dimensiones cesta	500 x 500 mm
Altura útil	380 mm
Potencia total	3,34 kW
Potencia resistencia calderín	2,6 kW
Potencia resistencia cuba	2,4 kW
Potencia bomba lavado	0,74 kW
Voltaje	230 V / II / 50 - 60 Hz

LAVAVAJILLAS **SABF9SE**

Voltaje	230 V
Potencia total	3150 W
Resistencia caldera	3000 W
Resistencia cuba	1500 W
Motor bomba	150 / 0,2 W/HP
Capacidad cuba	8,5 l
Capacidad caldera	3 l
Presión red (ATM)	2 a 4 bar
Consumo agua por ciclo	2 l
Ciclo lavado	120 seg
Lavado inferior	SI
Lavado superior	NO
Aclarado inferior/superior	SI
Medida cesta	400 x 400 mm
Dotación cesta	2 vasos
Cesta cubiertos	1
Medidas	450 x 520 x 670 mm
Altura útil de lavado	270 mm

LAVAVAJILLAS **SILANOS MOD. E-50**

- **Construcción en acero inox**
- **Carrocería monopared, puerta con doble pared**
- **Brazos lavado y aclarado independientes**
- **Nivel de agua automático**
- **Microseguridad puerta magnética**
- **Dosificador abrillantador peristáltico incorporado**
- **Resistencia en cuba y calderín**
- **Doble sistema de filtro en cuba**
- **Con brazo de lavado superior e inferior, construido en acero inox**
- **Bomba desagüe (opcional)**

LAVAVASOS **SAMMIC X-35**

Dimensiones cesta	350 x 350 mm
Producción hora	30 cestas/hora
Altura útil de lavado	220 mm
Ciclos de lavado	3
Ciclo de aclarado final	En frío
Descalcificador incorporado	Opcional

LAVAVASOS **SAMMIC X-41**

Dimensiones cesta	400 x 400 mm
Lavado	Inferior + superior
Altura útil de lavado	280 mm
Ciclos de lavado	3
Ciclo de aclarado final	En frío
Descalcificador incorporado	Opcional

REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN
INFRICO AN 904 T/F

Dimensiones	1.124 x 775 x 2060 mm
Potencia	820 W
Eléctrica	220/50 V/Hz
Capacidad	895 l
Nº puertas	4
Nº parrillas / J. guías	6/6 (600x400)
Compresor	3/8 HP
Potencia frigorífica	464 W a -10ºC
Consumo	3,15 kWh/24h
Evaporación	Forzada
Régimen T^{RA} (38 ºC)	-2 ºC/+8 ºC
Desescarche	Automático
Control	Digital 30 AMP
Refrigerante	R 134 a

MESA FRÍA PREPARACIÓN FAST-FOOD
DOCRILUC DMFK-140

Dimensiones	1365 x 700 x 1223 mm
Potencia frigorífica	300 W
Consumo	400 W
Capacidad	320 l
Peso neto	105 kg
Estantes por set	3
Pares de guías	3
Tensión monofásica	230 V / 50 Hz
Refrigerante	R 134 a
Rango	0 /+8 ºC

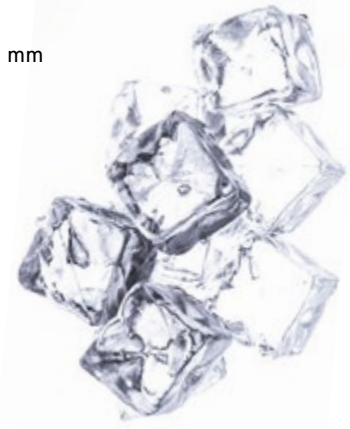

ARMARIO DE CONGELACIÓN ESTÁTICO
COMERSA CG 601 CONG. EST.

Dimensiones	777 x 725 x 1696 mm
Volumen cámara	520 l
Nº puertas	1
Estantes	7 fijos
Dotación	12 cajones 310 x 515 x 175 mm
	1 cajón 370 x 598 x 190 mm
Potencia frigorífica	248 W
Consumo	350 W
Compresor	1/3 MP
Régimen de Tª	-10 -25 ºC
Peso (bruto/neto)	101/94 Kg



MESA FRÍA SNACK, REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS
CORECO MRSV-200

Dimensiones	2020 x 600 x 850 mm
Rango	-2 ºC +8 ºC
Potencia frigorífica	300 W
Consumo	350 W
Tensión monofásica	230 V - 50 Hz
Refrigerante	R 134 a

FABRICADORA DE HIELO
ITV DELTA D35H - D45 (AIRE)

Referencia	D35H	D45
Dimensiones	465 x 595 x 795 mm	465 x 595 x 795 mm
Peso neto	45 kg	45 kg
Producción 24 h (cond. aire)	35 kg	45 kg
Producción 24 h (cond. agua)	38 kg	48 kg
Almacén	20 kg	20 kg
Almacén cubitos	700	700
Cubitos / ciclo	24	24
Compresor en c.v.	1/4	3/8

VITRINAS TAPAS

VITRINA MURAL REFRIGERADA
VITRINAS GÓMEZ VFR-120

Dimensiones	696 x 568 x 686 mm
Estantes	2, regulables en altura
Potencia	160 W / 230 V
Capacidad	120 l
Temperatura de trabajo	+2 / +12 ºC
Iluminación	Interior
Gas	R 134 a

VITRINA REFRIGERADA
VITRINAS GÓMEZ FR-6i PLATA

Dimensiones	1570 x 410 x 250 mm
Cubetas (incluidas)	6
Iluminación LED	Sí

VITRINA REFRIGERADA SELF-SERVICE
SAYL SK8

Dimensiones	1788 x 395 x 270 mm
Profundidad cuba	40 mm
Bandeja	6 GN 1/3x40
Temperatura "food zone"	+2 /+6ºC
LED	Sí

VITRINA REFRIGERADA SELF-SERVICE
SAYL S4N

Dimensiones	1085 x 395 x 245 mm
Profundidad cuba	40 mm
Nº puertas delanteras	2
Nº puertas traseras	2
Bandeja	4 GN 1/3x40
Temperatura "food zone"	+2 /+6 ºC
Power LED	Sí

VITRINA REFRIGERADA
SAYL VV

Dimensiones	700 x 620 x 640 mm
Estantes (x3)	695 x 155 mm
Temperatura	+6 /+10 ºC
Control humedad	No
Power LED	Sí

VITRINAS VINOS Y EXPOSITORAS

ARMARIO PARA VINOS
VITRINAS GÓMEZ AM-100

Dimensiones	590 x 650 x 1470 mm
Cristal puerta	Anti-UVA Climalit
Nº estantes de madera	6
Capacidad botellas	100
Control de temperatura	+7 / 18 ºC
Termostato	Digital
Refrigeración	Por compresor
Consumo	1 kW/24 h

ARMARIO PARA VINOS
COMERSA BALTIC VINOS

Dimensiones	595 x 600 x 1825 mm
Tensión / Frecuencia	230 V / 50 Hz
Potencia nominal	300 W
Capacidad bruta /neta	372/345 l
Capacidad botellas	90
Nº estantes	6
Evaporador	Placa
Gas	R 134 a
Régimen de Tª	Vino tinto +14 /+18 ºC Vino blanco +2 /+8 ºC Vino rosado/blanco +8 /+14 ºC
Peso bruto /neto	100/94 kg

VITRINA REFRIGERADA
CORECO CVE-9-15-C

Largo	1525 mm
Cámara	0,49 m^3
Exposición	0,97 m^2
Puertas	2
Potencia frigorífica	675 W
Consumo	1102 W
Refrigerante	R 404 a

VITRINA MURAL EXPOSITORA REFRIGERADA
INFRICO EML 9 C M1

Dimensiones	938 x 850 x 2000 mm
Costados (2)	40 + 40 mm
Potencia	1070 W
Eléctrica	220/50 V/Hz
Estantes	4
Compresor	1 HP
Potencia frigorífica	1478 W a -15 ºC
Consumo	17,08 kWh/24h
Evaporación	Forzada
Desescarche	Automático
Control	Digital
Refrigerante	R 404 a

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA
COMERSA NEVADA 8V 2000 PLANA

Dimensiones	1.990 x 800 x 1.270 mm
Volumen cámara	180 l
Superficie	1, 11 m^2
Nº puertas	3
Nº estantes	Opcional
Consumo	877 W
Compresor	1/2 HP
Potencia frigorífica	1208 W
Régimen de Tª a 30ºC	+2 /+6 ºC
Peso bruto/neto	214/159 kg

CALIDAD, SERVICIO Y ASESORAMIENTO AL MEJOR PRECIO

PIDA PRESUPUESTO PERSONALIZADO SIN COMPROMISO

GRUP GEVADRI

Instalación, venta y servicio técnico **hostelería**

C/ Nostra Senyora del Carme, 1 · 25001 Lleida

info@grupgevadri.com · 973 670 234 / 608 505 010 · www.grupgevadri.com